

Ogrodzenie LEGI

**R-Fit**



Lider ogrodzeń systemowych

**LEGI** 

# Ogrodzenie LEGI: R-Fit

Główną częścią systemu jest stalowy słup o wymiarach 60x40. Zastosowanie profilu dociskowego umożliwia ukrycie krat mocowanych na zakładkę. Estetycznym elementem łączącym jest specjalna kapa.

## Zastosowanie:

- Obiekty przemysłowe i magazyny,
- Szkoły i przedszkola,
- Budynki użyteczności publicznej.

## Cechy:

**Estetyka.** Rolę maskującą pełni profil dociskowy, który łączy kratę z głównym słupem. System mocowań jest dzięki temu niewidoczny.

**Stabilność.** Dodatkową stabilność gwarantuje zastosowanie zakładających się na siebie krat. Elementy łączące są umieszczone na całej wysokości panelu, a nie tylko punktowo.

**Bezpieczeństwo.** Brak ostrych krawędzi wyklucza ryzyko skaleczenia.

## Prosty i szybki montaż:

- Zawieszenie krat na wcześniej przygotowanych słupach typu R-Fit.
- Zamontowanie profilu dociskowego KR na słupach.
- Nałożenie i przykręcenie na szczycie słupa kapy, której montaż odbywa się za pomocą jednej śruby.

## Akcesoria:

- ozdobne kule na szczyt słupa (w dowolnym kolorze z palety RAL) za dopłatą,
- łączniki "równoległe" do łączenia pionowych prętów krat np. na narożnikach (w dowolnym kolorze z palety RAL).
- śruby specjalne (+klucz) do mocowania kapy, aby dodatkowo zabezpieczyć ogrodzenie przed kradzieżą,
- łączniki narożne ze stali V2A (+szczytce),


## Dane techniczne:

Wysokość kraty [mm]	Wysokość słupa [mm]	Rodzaj profilu [mm]
650	1100	60/40/1,5
850	1300	60/40/1,5
1050	1500	60/40/1,5
1250	1700	60/40/1,5
1450	1900	60/40/1,5
1650	2100	60/40/1,5
1850	2300	60/40/2,0
2050	2600	60/40/2,0
2250	2800	60/40/2,0
2450	3000	60/40/3,0

Typ	Grubość drutu
RS	8+6
RM	7+5
RL	6+4

Dystrybutor LEGI w Państwa okolicy

## Budowa systemu:

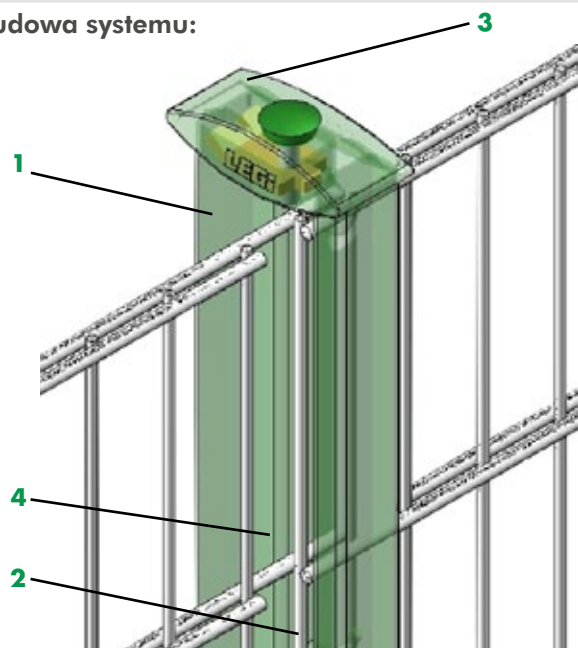

**1. Stalowy słup** o wymiarach 60 x 40 zapewnia ogrodzeniu wymaganą stabilność. Jego dolna część jest betonowana w gruncie.


**2. Profil dociskowy KR20x40** zakrywa haki oraz jednocześnie pełni rolę maskującą.

**3. Kapa** służy jako element mocujący, zastępuje mało atrakcyjne śruby oraz zaciski.

**4. Odpowiednio rozmieszczone haki** służą do zawieszania kraty. Dzięki nim możliwy jest skokowy montaż ogrodzenia.



5. LEGI Słupki

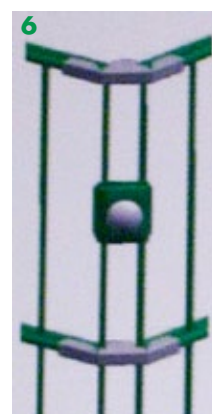

6. Łączenie narożników